

MAGELLAN™

MG32LED - Краткая инструкция пользователя

ОБЗОР КЛАВИАТУРЫ

Светодиод Off (оранжевый†)

ВКЛ. = Снято с охраны
 ВЫКЛ. = Под охраной
 †Некоторые модели поставляются с красным взамен оранжевого

Сетевое питание (желтый)

ВКЛ. = Питание подается
 ВЫКЛ. = Питание отсутствует

Светодиод StayD (зеленый)


ВКЛ. = StayD активирован



= Нажать один раз +
 [МАСТЕР-КОД] для
 входа в меню настроек

Индикаторы зон:

Числа от [1] до [32] соответствуют зонам с 1 по 32. Индикаторы горят, если зоны открыты или в состоянии выходной задержки. При тревоге мигают

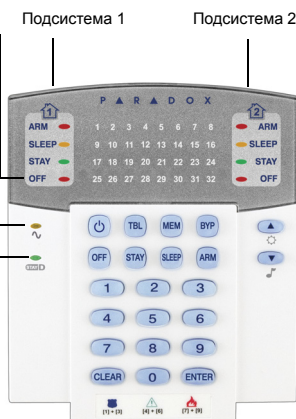

Клавиатура MG32LED

Arm (кр), Sleep (жел), Stay (зел):

ВКЛ. = Под охраной
 ВЫКЛ. = Снято с охраны
 Мигает = Вых. задержка
 Часто мигает* = Вых. задержка (последние 10 секунд)
 Часто мигает* = Тревога

* Звуковая индикация:

Длинный гудок = Тревога
 Переменный гудок = Пожар
 Периодичные гудки = Задержка на выход
 Частые гудки = Последние 10 с. задержки

[TBL] Экран неисправностей

ВКЛ = Есть неисправности

[MEM] Экран памяти тревог

ВКЛ = Тревоги в памяти

[BYP] Программирование обхода

ВКЛ = Зоны обхода заданы

ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ / СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

УХОДЯ, ПОСТАВИТЬ
 НА ОХРАНУ...



В ОХРАЯЕМОМ
 ПОМЕЩЕНИИ...



Стандартная постановка:

1. Закройте все зоны в подсистеме.
2. Введите [код доступа]* или [ARM] + [код доступа]

Охрана периметра:

1. Нажмите клавишу [STAY].
2. Введите Ваш [код доступа]*.

To Sleep Arm:

1. Нажмите клавишу [SLEEP]
2. Введите Ваш [код доступа]*

Снять с охраны:
[OFF] + [КОД ДОСТУПА]*

* Для выбора нужной подсистемы нажмите соответствующую ей цифровую клавишу. Для обеих подсистем нажмите после подтверждающего сигнала любую другую клавишу.

КНОПКИ ПАНИКИ

Для отправки тихой или звуковой тревоги в охранное предприятие нажмите и удерживайте в течение 3 с. одну из комбинаций:

Типы паники	Комбинации клавиш
Милиция	Нажмите [1] & [3]
Мед. помощь	Нажмите [4] & [6]
Пожар	Нажмите [7] & [9]

ЭКРАН НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При появлении неисправности загорается клавиша [ТВЛ].

1. Нажмите клавишу [ТВЛ]. Клавиша начнет мигать, и загорятся числа соответствующих типов неисправностей.
2. Описания неисправностей и правила их устранения находятся в инструкции пользователя к контрольной панели. В более сложных случаях обратитесь к Вашему инсталлятору.
3. Для выхода нажмите [CLEAR].

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБХОДА

Когда подсистема под охраной зоны обхода остаются открытыми.

1. Нажмите клавишу [ВУР].
2. Введите Ваш [код доступа]*.
3. Загорятся светодиоды всех открытых зон. Для назначения зон обхода нажмите их двузначные номера на клавиатуре (например, зона 3 = 03). Индикаторы выбранных зон начнут мигать.
4. Для сохранения и выхода нажмите клавишу [ENTER].

ЭКРАН ПАМЯТИ ТРЕВОГ

Для просмотра тревог, произошедших за последнюю постановку на охрану:

1. Снимите систему с охраны.
2. Нажмите клавишу [МЕМ].
3. На дисплее загорятся номера зон, находящихся в состоянии тревоги в период последней постановки.
4. Для выхода нажмите клавишу [CLEAR].

УСТАНОВКИ КЛАВИАТУРЫ

Настройка звука:

Для включения или выключения звука нажмите и удерживайте клавишу [CLEAR] в течение 6 с.

Изменение подсветки:

1. Нажмите и удерживайте в течение 3 с. клавишу [▲].
2. Загорится клавиша [МЕМ].
3. Нажимайте клавишу [▲] до выставления желаемого уровня яркости.
4. Нажмите [CLEAR] или [ENTER].

ФУНКЦИЯ “КОЛОКОЛЬЧИК”

Зона “колокольчик” создается для уведомления (гудок на клавиатуре) обо всех случаях ее открытия.

1. Нажмите и удерживайте в течение 3 с. клавишу [▲].
2. Путем ввода двузначных номеров выберите зоны, которым Вы хотите присвоить функцию “колокольчик”. Светодиоды соответствующих зон загорятся. Например, для зоны 2 нажмите [0], затем [2]. Клавиатура автоматически сохранит настройку зоны, после чего можно повторять ввод других зон.
3. Для выхода нажмите [ENTER].

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2008. Magellan - зарегистрированная торговая марка Paradox Security Systems Ltd. и ее аффилированных лиц в Канаде, США и / или других странах. Все права защищены.

P ▲ R ▲ D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S
PARADOX-SECURITY.RU

Перевод выполнен в компании ТООС. 12/2008. MG32LED-RQ02